


**ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ**
**Серия SLV**
**SLV-1520**


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Потребляемая мощность, Вт     | 8,16              |
| Воздушный поток, м3/ч         | 78                |
| Срок службы                   | 70000 ч           |
| Электрическое подключение     | 24 AWG            |
| Рабочая температура, °С       | -10...+70         |
| Рабочее напряжение, В         | DC 24             |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм  | 152x152x73        |
| Монтажный вырез, мм           | 125x125           |
| Допустимая толщина панели, мм | ≤3                |
| Подшипник опоры крыльчатки    | Подшипник качения |
| Вес, кг                       | 0,54              |
| Степень защиты                | IP54              |
| Уровень шума, дБ              | 48,4              |
| Класс очистки воздуха         | G3                |

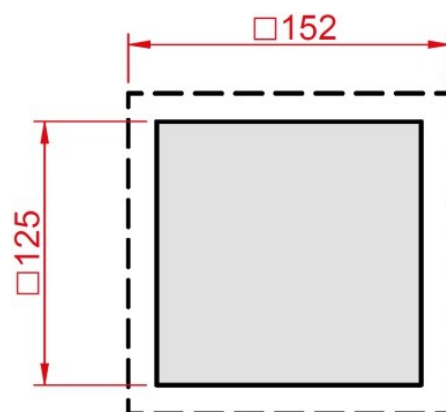