


**ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ**
**Серия SLV**
**SLV-1530**


Потребляемая мощность, Вт	21
Воздушный поток, м <sup>3</sup> /ч	65
Срок службы	50000 ч
Электрическое подключение	22 AWG
Рабочая температура, °С	-10...+70
Рабочее напряжение, В	AC 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152x152x73
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	≤3
Подшипник опоры крыльчатки	Подшипник качения
Вес, кг	0,72
Степень защиты	IP54
Уровень шума, дБ	43
Класс очистки воздуха	G3

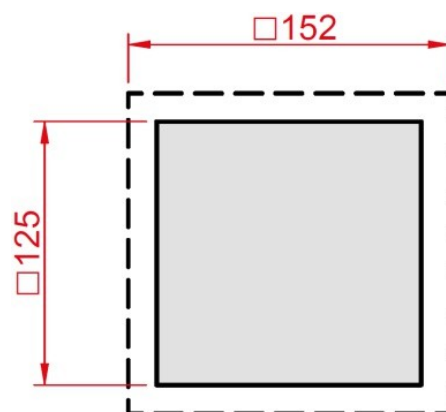