




ОХЛАДИТЕЛИ ПЕЛЬТЬЕ




Серия ТАА

ТАА-300-24

Холодопроизводительность L35L35, Вт	300
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Клеммная колодка винтовая
Температура хранения/эксплуатации, °С	-40 ... +70
Рабочая температура, °С	-10 ... +70
Рабочее напряжение, В	24
Пусковой ток, макс термoeлементa, А	26
Рабочая сила тока термoeлементa, А	20
Рабочая сила тока, А	Наружного вентилятора - 2/ Внутреннего вентилятора - 0,7
Габаритные размеры (ШВГ), мм	180 x 450 x 206
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	9
Степень защиты	IP55

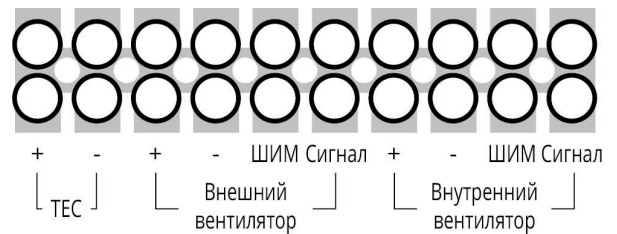

Данные в настоящем документе актуальны на дату его формирования.

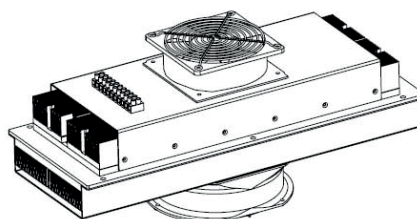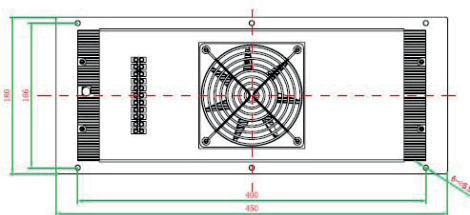

EAC

