
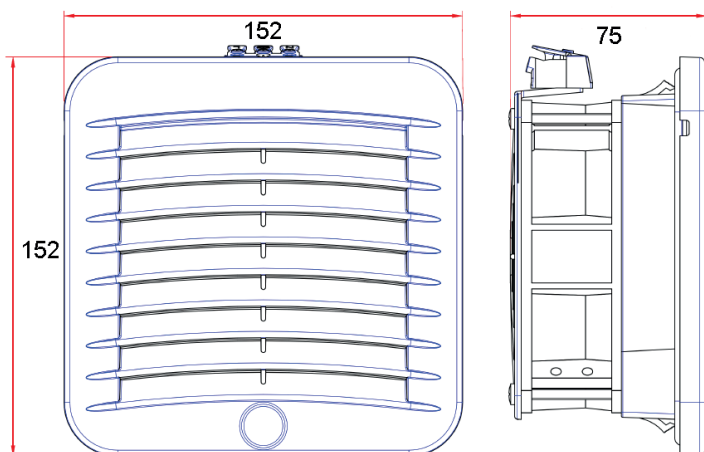


ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ

GSV

GSV-1530

Потребляемая мощность, Вт	21
Воздушный поток, м ³ /ч	65
Срок службы	50000 ч
Рабочая температура, °С	-10...+70
Рабочее напряжение, В	AC 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 75
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	≤ 3
Подшипник опоры крыльчатки	Подшипник качения
Вес, кг	0,72
Степень защиты	IP54
Уровень шума, дБ	43
Класс очистки воздуха	G3

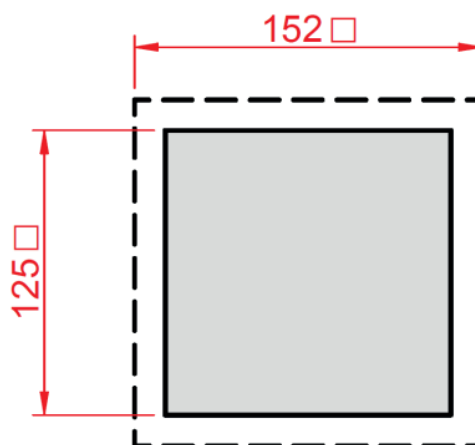

EAC

