




ОХЛАДИТЕЛИ ПЕЛЬТЪЕ



Серия ТАА

ТАА-100-48

Холодопроизводительность L35L35, Вт	120
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Клеммная колодка винтовая
Температура хранения/эксплуатации, °С	-40 ... +70
Рабочая температура, °С	-10 ... +70
Рабочее напряжение, В	48
Пусковой ток, макс термозлемента, А	6
Рабочая сила тока термозлемента, А	3,5
Рабочая сила тока, А	Наружного вентилятора - 0,3/ Внутреннего вентилятора - 0,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	133 x 250 x 172
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	6,5
Степень защиты	IP55

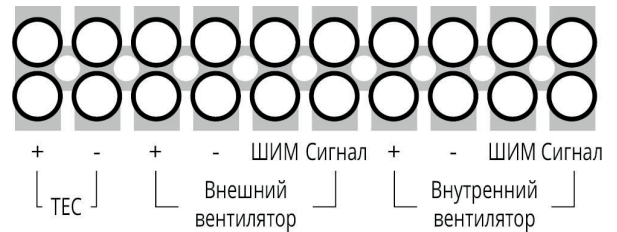

Данные в настоящем документе актуальны на дату его формирования.

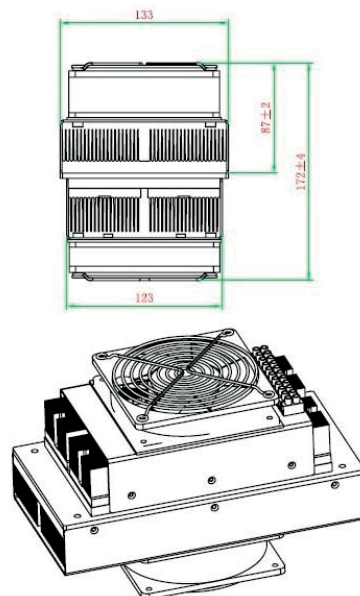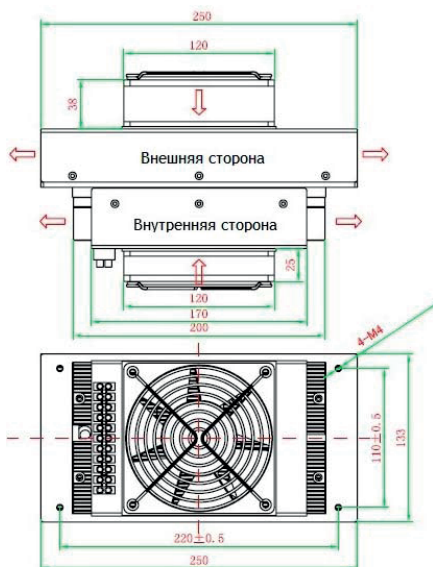

EAC

