




ОХЛАДИТЕЛИ ПЕЛЬТЬЕ


Серия ТАА

ТАА-200-24

Холодопроизводительность L35L35, Вт	210
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Клеммная колодка винтовая
Температура хранения/эксплуатации, °С	-40 ... + 70
Рабочая температура, °С	-10 ... +70
Рабочее напряжение, В	24
Пусковой ток, макс термозлемента, А	16
Рабочая сила тока термозлемента, А	12
Рабочая сила тока, А	Наружного вентилятора - 1,4/ Внутреннего вентилятора - 0,6
Габаритные размеры (ШВГ), мм	180 x 400 x 202
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	8
Степень защиты	IP55

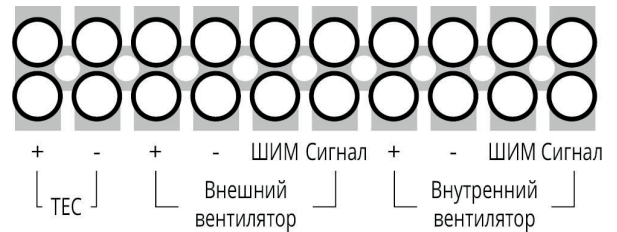

Данные в настоящем документе актуальны на дату его формирования.

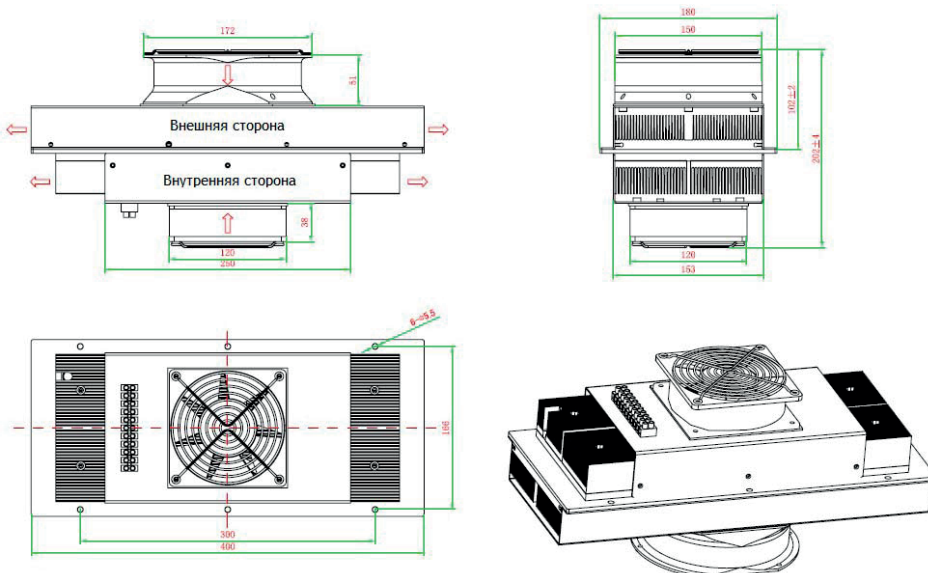

EAC

