




ОХЛАДИТЕЛИ ПЕЛЬТЬЕ


Серия ТАА

ТАА-400-48

Холодопроизводительность L35L35, Вт	380
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Клеммная колодка винтовая
Температура хранения/ эксплуатации, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Рабочее напряжение, В	48
Пусковой ток, макс термоэлемента, А	15
Рабочая сила тока термоэлемента, А	11,5
Рабочая сила тока, А	Наружного вентилятора - 1/ Внутреннего вентилятора - 0,5
Габаритные размеры (ШВГ), мм	210 x 226 x 500
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	10
Степень защиты	IP55

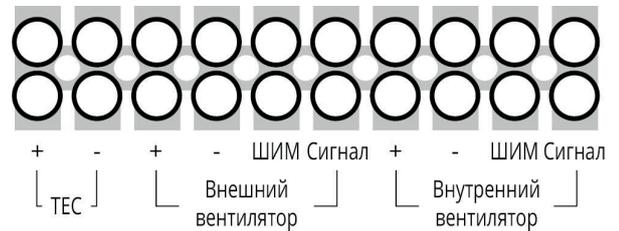

Данные в настоящем документе актуальны на дату его формирования.

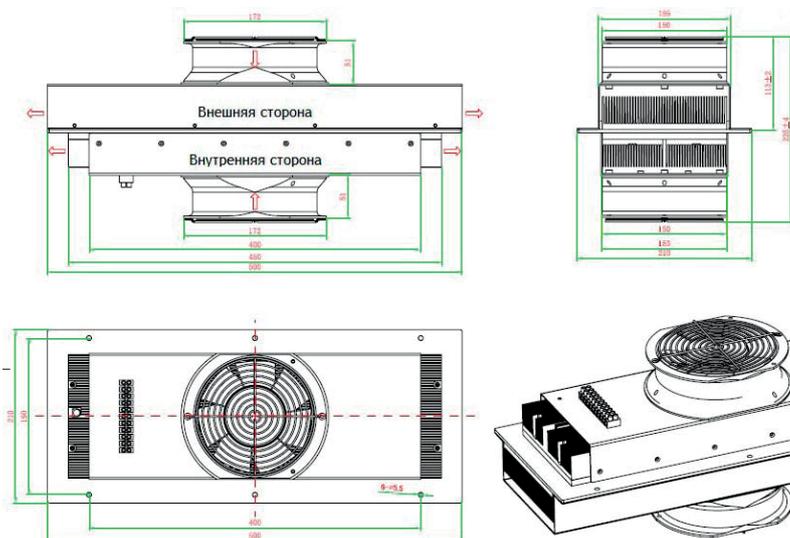

EAC

